


Tudor

PLATINUM

24900T

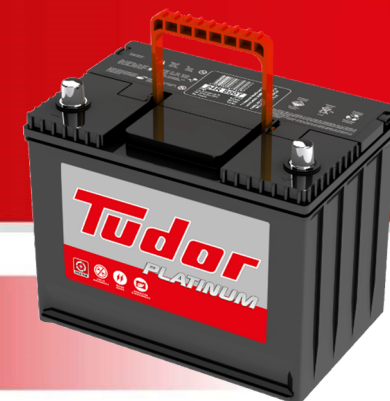

BATERÍAS DE ARRANQUE SLI PARA VEHÍCULOS COMERCIALES 12 VOLTIOS
PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL BATTERIES 12 VOLTS

Referencia / Reference					CCA (0°F)	Reserva / Reserve (min)	Terminal	Figura / Figure	Medidas / Dimension (mm)			Peso (con ácido) / Weight (with electrolyte)		Unidades / Units	Niveles por estiba / Levels per pallet		
BCI	JIS	DIN	Grupo Varta / Varta Group Size	Referencia / Reference					Largo / Length	Ancho / Width	Alto / High	Kgs	Libras / Pounds		Cantidad por nivel / Units per level	3	4
24, 24H 24T / 24R, 24F	N50, NS70, NX110 / N50L, NS70L, NX110L		24/24R	24900T	580	115	A		260	173	220	17,43	34,42	24	72	96	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR




FIGURA / LAYOUT

