

SUPREME TFC R-1

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Tractores, Pulverizadores, Cosechadoras, Graneleros y Pivotes de riego.**

El diseño Supreme TFC trae consigo toda la tradición y la calidad conocidas que la marca Goodyear ha desarrollado a lo largo de los años. El término "TFC" es la abreviatura de Traction, Farm y Crop: Tracción, Tractor y Cosecha, todo lo que el neumático ofrece a los agricultores. Cuenta con barras alineadas en el hombro y avanzando en la línea central, con un ángulo de 23°, compuesto reforzado de la banda de rodaje y diseño de barra y hombro que favorece una mejor distribución de la carga.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- Perfecta **distribución de la fuerza**, ofreciendo mayor tracción y menor patinaje.
- **Reducción del consumo** de combustible.
- Excelente **autolimpieza** y optimización de la tracción.
- Mejora de la **maniobrabilidad** y la **comodidad** al eliminar las vibraciones.
- Compuesto de la banda de rodaje diseñado para ofrecer una **mejor resistencia** a cortes y pinchazos.
- Talón especial para soportar **cargas más pesadas**, especialmente en terrenos accidentados.
- Optimización de la distribución de la carga en las barras, **evitando desgastes irregulares**.



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAJE

Las barras con un ángulo de 23° ofrecen una mejor distribución de la carga, huella, autolimpieza y ahorro de combustible.



TALÓN OPTIMIZADO PARA CARGAS ELEVADAS

Talón con gran asiento en la rueda, soporta mayores cargas y mejora la tracción, especialmente en terrenos accidentados.



BARRAS MÁS ANCHAS EN LOS HOMBROS

Su diseño con hombros más anchos reduce la tensión, reduce las grietas en la parte superior del costado, los desgarros y las roturas.



SU CARCASA ES MÁS RESISTENTE

Su carcasa con tejidos especiales ofrece una mayor resistencia, una mayor potencia de recauchutado y una mayor vida útil.



MAYOR
COMODIDAD



MAYOR TRACCIÓN



ALTA
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE
ESTABILIDAD




BAJA
COMPACTACIÓN



EXCELENTE
MANEJABILIDAD

NEUMÁTICO DIAGONAL SUPREME TFC

R-1

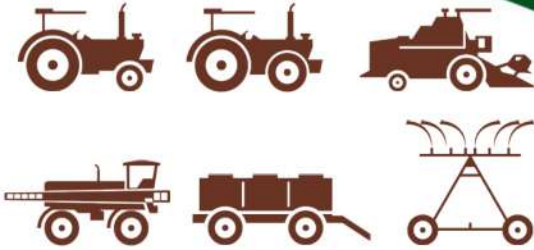

CARACTERÍSTICAS

- Esculturas estiradas hasta la línea central;
- Nueva angulación de las esculturas: largas e iguales con un ángulo de 23°;
- Contorno uniforme de rodadura y diseño especial del contorno del talón.

BENEFICIOS

- Proporcionan excelente tracción y mayor durabilidad, con desgaste lento y regular y bajos costos operacionales;
- Optimizar la resistencia y el par, evitando vibraciones, proporcionando mayor comodidad y autolimpieza;
- Ofrece un mejor encaje en la rueda, evitando la entrada de rastros y daños en el área del talón;
- Diseñado para garantizar un excepcional confort de conducción, sin vibraciones perceptibles para el usuario.

Medida

Capacidad de Carga (PR)

TT/TL

Presión de Aire (psi)

Carga Máxima (kg)

Ancho de la Sección sin Carga(mm)

Diámetro Externo (mm)

Circunferencia de Rodadura (mm)

Cámara de Aire Recomendada

Aro de Medición (pol.)

Profundidad de Surco (mm)

Código

16.9-26

NA

TL

28

2.285

444

1.365

4.078

Sin Cámara

15

39

1159215



*Consultar: orientación
sobre uso de lastre
sólido y lastre líquido



MADE BY TITAN®

NEUMÁTICO AGRÍCOLA